



## Digue PIG SpillBlocker

### PLR230

5 cm x 3 m x 6 cm, Polyuréthane, 1 Chaque

Les déversements sur du goudron peuvent s'infiltrer sous des digues anti-déversement standards. Mais ceci n'arrivera plus grâce à notre digue pour surfaces rugueuses?!

- La formulation exclusive de New Pig se caractérise par une couche supérieure résistante aux déchirures et une couche inférieure super collante qui adhère aux surfaces rugueuses et bloque les liquides.
- La couche inférieure « s'infiltré » dans les fissures de la surface pour former un joint étanche.
- Protection rapide lorsqu'un déversement se dirige directement vers un siphon sur une surface rugueuse ; il suffit de poser la digue avec le côté collant à l'opposé de la surface, de la retourner et de la presser pour qu'elle se mette en place.
- Il confine et détourne les liquides sans les absorber, ce qui simplifie le nettoyage ou la récupération.
- Sa hauteur de 6 cm permet de contenir des fuites de liquide jusqu'à 5 cm de profondeur.
- Le matériau en polyuréthane résiste à l'eau, aux huiles et à de nombreux produits chimiques.
- La couleur jaune à haute visibilité de la partie supérieure attire l'attention sur le déversement pour plus de sécurité.
- Une pièce de raccordement est incluse pour créer un joint étanche et vous permettre de connecter autant de sections que nécessaire.
- Cette digue légère est facile à manipuler et à déployer.
- Destiné à un usage unique et limité dans le temps ; idéal pour contenir des liquides dangereux ou autres sur des surfaces rugueuses.

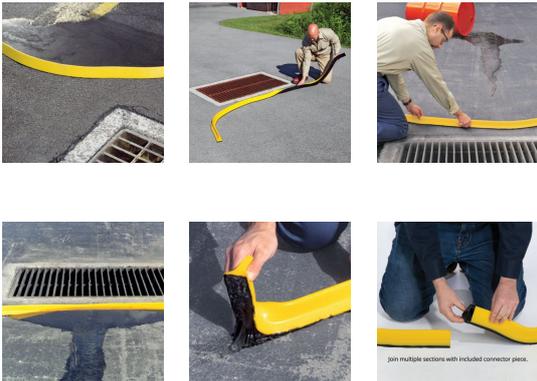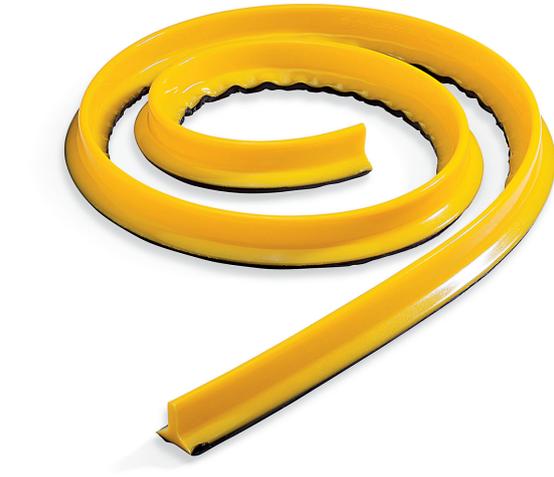

## Plus d'infos

<b>Couleur</b>	Jaune et noir
<b>Composition</b>	Polyuréthane
<b>Hauteur</b>	6 cm
<b>Destiné à</b>	À utiliser sur une surface rugueuse
<b>Contenu du kit</b>	1 raccord 1 sac d'élimination jaune
<b>Longueur</b>	3 m
<b>Exposition à la température maximale du liquide</b>	Limite d'exposition maximale 107°C (225°F) jusqu'à 30 minutes
<b>Température de stockage</b>	À conserver entre -18°C (0°F) et 49°C (120°F)

<b>Style</b>	Sans support de poids
<b>Limite de température</b>	Fonctionne de -18°C (0°F) à 71°C (160°F) jusqu'à 12 mois
<b>Largeur</b>	5 cm
<b>Poids</b>	5.9 kg
<b>Vendu comme</b>	1 Chaque

## Documentation

[DIGUES SPILLBLOCKER, CONNECTEURS, ANGLES, BOUCHONS D'OBTURATION CONIQUE PIG, DIGUES LEAKBLOCKER PIG, DIGUES DOORBLOCKER PIG, DIGUES À SURFACE RUGUEUSE SPILLBLOCKER, BELLYPATCH PIG - GUIDE DE COMPATIBILITÉ CHIMIQUE](#)

[FICHE TECHNIQUE PRODUITS PIG® BLOCKER](#)

### New Pig Ltd.

Hogs Hill • Watt Place • Hamilton International Technology Park  
Blantyre • Glasgow • United Kingdom • G72 0AH

+44 (0)800 919 900

### New Pig B.V.

Concorde 5 • 5126 RM Gilze • The Netherlands

+31 (0)76 596 9250 (English)  
+33 (0)800 90 30 22 (French)  
+49 (0)800-1-827-487 (German)  
+39 800 874 60 (Italian)

[newpig.co.uk](http://newpig.co.uk)  
[pigpen@newpig.com](mailto:pigpen@newpig.com)

[newpig.eu](http://newpig.eu)  
[pigpost@newpig.com](mailto:pigpost@newpig.com)



# New Pig